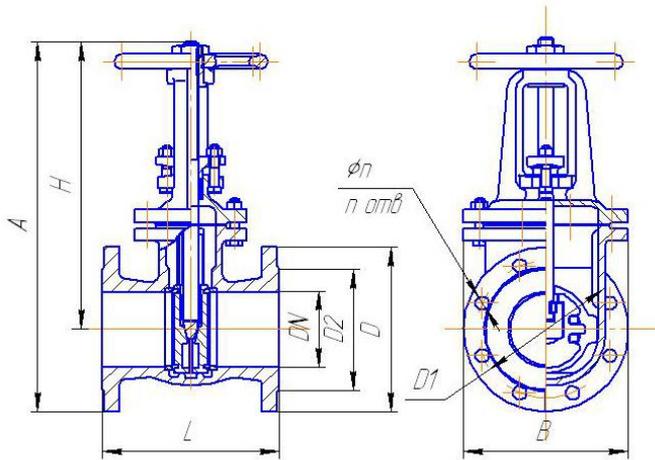


Техническая спецификация Задвижки

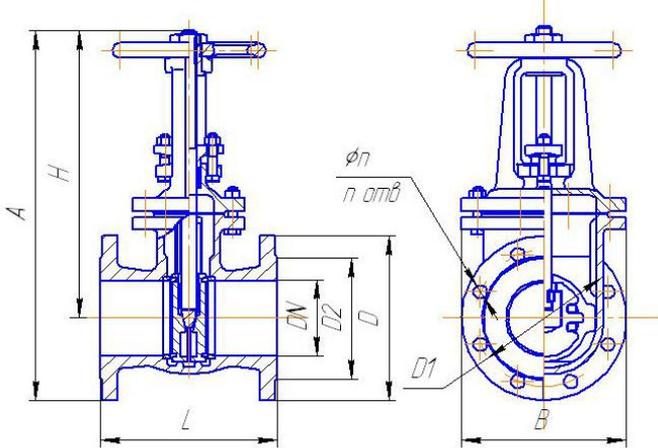
Лот № 1

Код ЕНС ТРУ	Описание
28.14.13.330. 000.00.0796. 000000000081	<p>Задвижка чугунная 30чббр Ру-16 Ду-50. Номинальный диаметр 50 мм Материал корпуса – чугун СЧ-20 Материал уплотнения – латунь ЛС-59 Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый. Класс герметичности по ГОСТ 9544 – С; Д Рабочее давление Ру, 10-16 кгс/см² Максимальная температура рабочей среды до +225°С Рабочая среда – вода, пар, неагрессивные жидкости. Тип шпинделя – выдвижной. Тип затвора – параллельный, двухдисковый. Уплотнение по шпинделю – сальниковое. Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. Установочное положение любое, кроме положения – маховиком вниз. Управление – ручное. Климатическое исполнение У-2, УХЛ-4. Полный средний срок службы – не менее 10 лет. Масса –11-18 кг</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Ду-50мм; D-125x125мм; D1-125мм; D2-102мм; L-180мм; H-245-278мм; d-18мм; n-4мм; A-310-341мм; B-125мм</p> <div style="text-align: center;">  </div>

Дополнительные данные по товару	Требование
Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну происхождения товара	Обязательное
Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию изготовителя	Обязательное
Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не распакованный/ не бывший в эксплуатации	Новый
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня приемки	Да

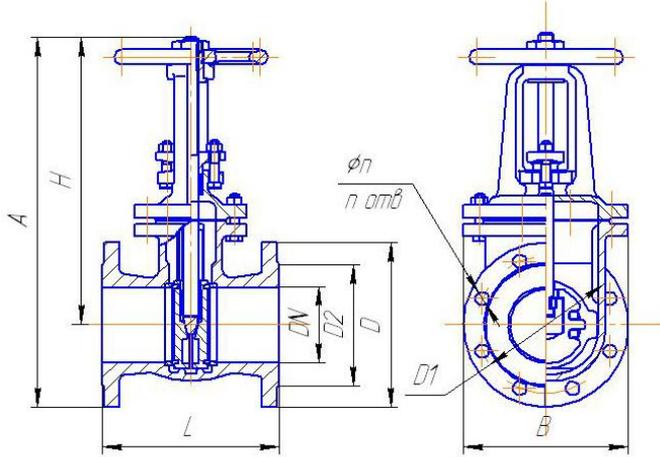
Стандарт: ГОСТ/ТУ	ГОСТ 5762 и ТУ 3721-001-00324292
Дата изготовления: не ранее 2017г.	Да
Товар должен соответствовать чертежам/рисунку/фото	Чертежам

Лот № 2

Код ЕНС ТРУ	Описание
28.14.13.330. 000.00.0796. 0000000000082	<p>Задвижка чугунная 30чббр Ру-16 Ду-80. Номинальный диаметр 80 мм Материал корпуса – чугун СЧ-20 Материал уплотнения – латунь ЛС-59 Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый. Класс герметичности по ГОСТ 9544 – С; Д Рабочее давление Ру, 10-16 кгс/см² Максимальная температура рабочей среды до +225°С Рабочая среда – вода, пар, неагрессивные жидкости. Тип шпинделя – выдвижной. Тип затвора – параллельный, двухдисковый. Уплотнение по шпинделю – сальниковое. Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. Установочное положение любое, кроме положения – маховиком вниз. Управление – ручное. Климатическое исполнение У-2, УХЛ-4. Полный средний срок службы – не менее 10 лет. Масса –19-28 кг</p>  <p>Ду-80мм; D-150x150мм; D1-160мм; D2-133мм; L-210мм; H-310-364мм; d-18мм; n-4мм; A-385-456мм; B-172мм</p> 
Дополнительные данные по товару	Требование
Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну происхождения товара	Обязательное
Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию изготовителя	Обязательное

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не распакованный/ не бывший в эксплуатации	Новый
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня приемки	Да
Стандарт: ГОСТ/ТУ	ГОСТ 5762 и ТУ 3721-001-00324292
Дата изготовления: не ранее 2017г.	Да
Товар должен соответствовать чертежам/рисунку/фото	Чертежам

Лот № 3

Код ЕНС ТРУ	Описание
28.14.13.330. 000.00.0796. 000000000083	<p>Задвижка чугунная 30чббр Ру-16 Ду-100. Номинальный диаметр 100 мм Материал корпуса – чугун СЧ-20 Материал уплотнения – латунь ЛС-59 Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый. Класс герметичности по ГОСТ 9544 – С; Д Рабочее давление Ру, 10-16 кгс/см² Максимальная температура рабочей среды до +225°С Рабочая среда – вода, пар, неагрессивные жидкости. Тип шпинделя – выдвижной. Тип затвора – параллельный, двухдисковый. Уплотнение по шпинделю – сальниковое. Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. Установочное положение любое, кроме положения – маховиком вниз. Управление – ручное. Климатическое исполнение У-2, УХЛ-4. Полный средний срок службы – не менее 10 лет. Масса –30,5-38 кг</p>  <p>Ду-100мм, D-215мм, D1-180мм, D2-158мм, L-230мм, H-364-380мм, d-18мм, n-8мм, A-485-536мм, B-214мм</p> 
Дополнительные данные по товару	Требование
Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну	Обязательное

происхождения товара	
Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию изготовителя	Обязательное
Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не распакованный/ не бывший в эксплуатации	Новый
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня приемки	Да
Стандарт: ГОСТ/ТУ	ГОСТ 5762 и ТУ 3721-001-00324292
Дата изготовления: не ранее 2017г.	Да
Товар должен соответствовать чертежам/рисунку/фото	Чертежам